


Abreuvoir chauffant

ASSUREZ L'APPROVISIONNEMENT D'EAU MÊME PAR TEMPS FROID

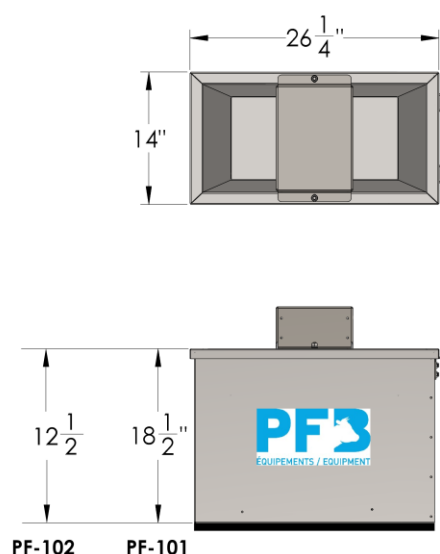


MODÈLE PF-101

- RÉSERVOIR EN ACIER INOXYDABLE
- BOITIER ISOLÉ EN ACIER INOXYDABLE
- THERMOSTAT AJUSTABLE
- 2 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS (580 WATTS, 120V, 5 AMPS)
- APPROBATION D'INSPECTION SPÉCIALE CSA SELON LA NORME SPE-1000
- COUVERCLE ACIER EN ACIER INOXYDABLE OU OPTION EN ACIER INOXIDABLE ISOLÉ
- DIMENSION: 26 1/4" X 14" X 18 1/2"
- OPTION : ISOLATEUR D'ABREUVOIR CHAUFFANT

MODÈLE PF-102

- DIMENSION: 26 1/4" X 14" X 12 1/2"

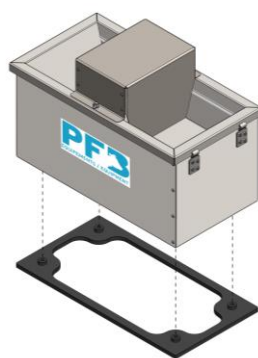


OPTION :
ISOLATEUR D'ABREUVOIR CHAUFFANT

HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
DE 24" À 32" DU DESSUS DE L'ABREUVOIR AU
PLANCHER (SELON L'ÂGE DES ANIMAUX)

Abreuvoir chauffant

ASSUREZ L'APPROVISIONNEMENT D'EAU MÊME PAR TEMPS FROID

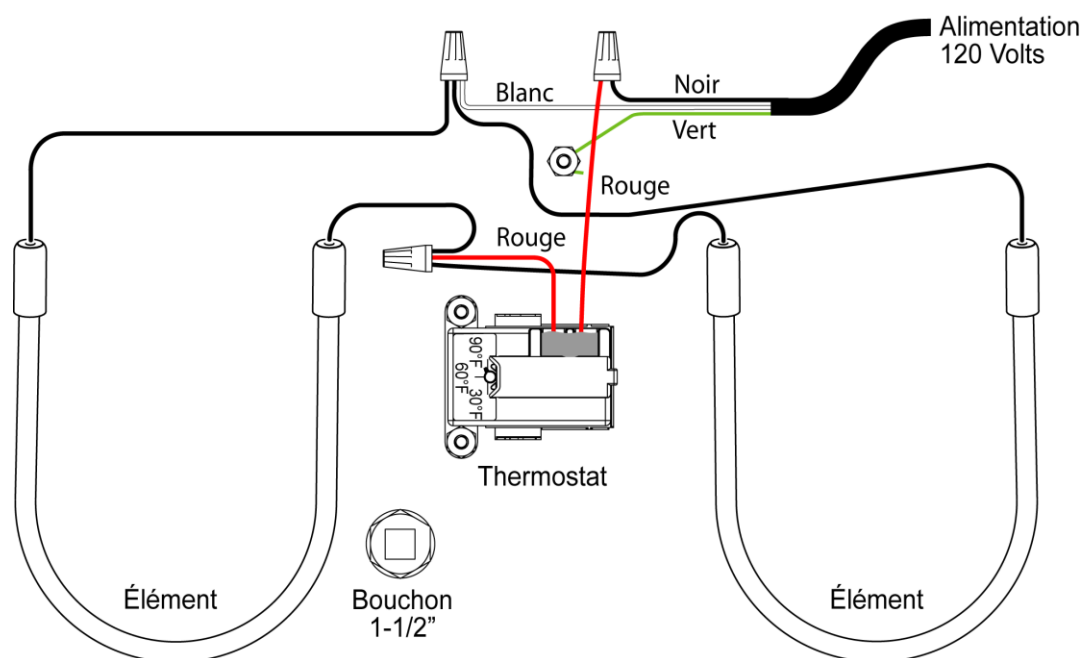

IMPORTANT

Le raccordement de ces appareils électriques doit être exécuté par un maître électricien